


DCIM


## اتصال به محصولات:

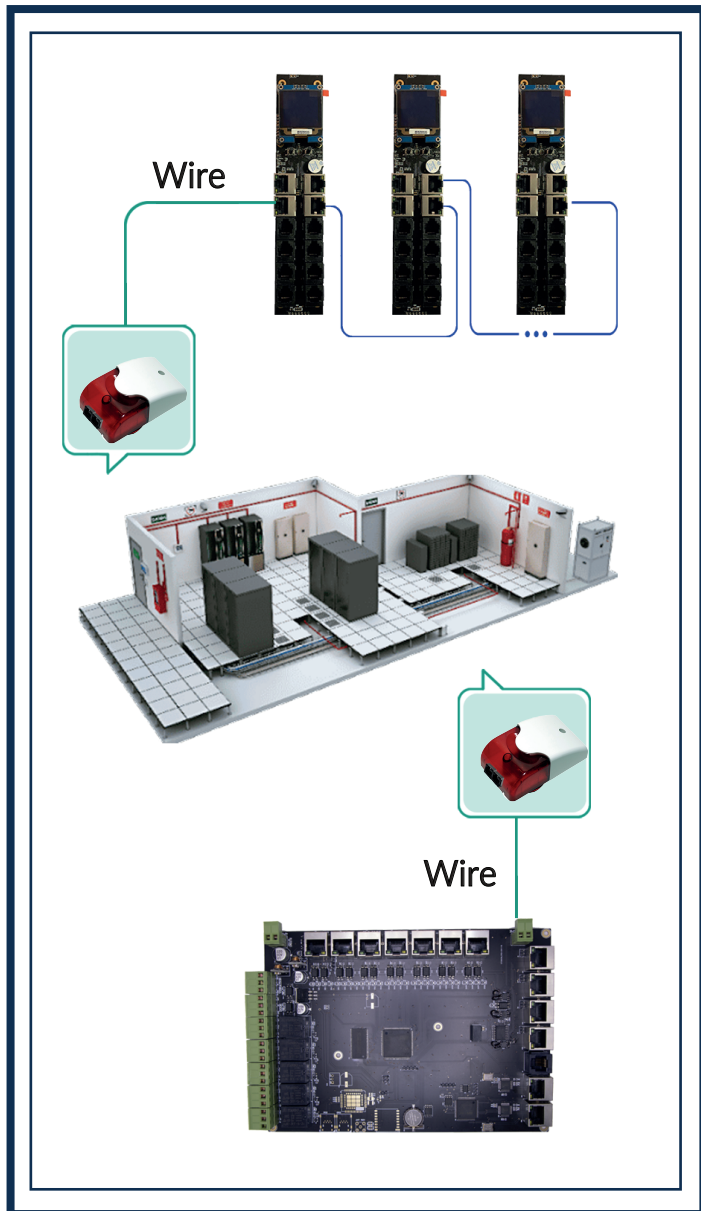


### Datasheet: TDM-SND-8

ماژول آلارم صوتی و نوری تیام شبکه مدل Sounder Flasher دستگاهی به منظور اعلام وقوع خطا در محیط‌های بیمارستان، اتاق‌های نگهبانی، رک، اتاق سرور، مرکز داده، فضای اداری و... به صورت صوتی (در ۷ سطح صدا و ۱۵ تن مختلف) و نوری (در دو حالت ثابت و چشمک زن) می‌باشد. این دستگاه قابلیت اتصال به دستگاه IOT GETWAY و همچنین تمامی RTU های تیام شبکه را دارد.


خروجی صدا قابل تنظیم بوده و در هفت سطح و ۱۵ تن صدا قابل استفاده می‌باشد. همچنین با توجه به وجود استانداردهای لازم امکان نصب در تمامی محیط‌های مختلف وجود دارد.

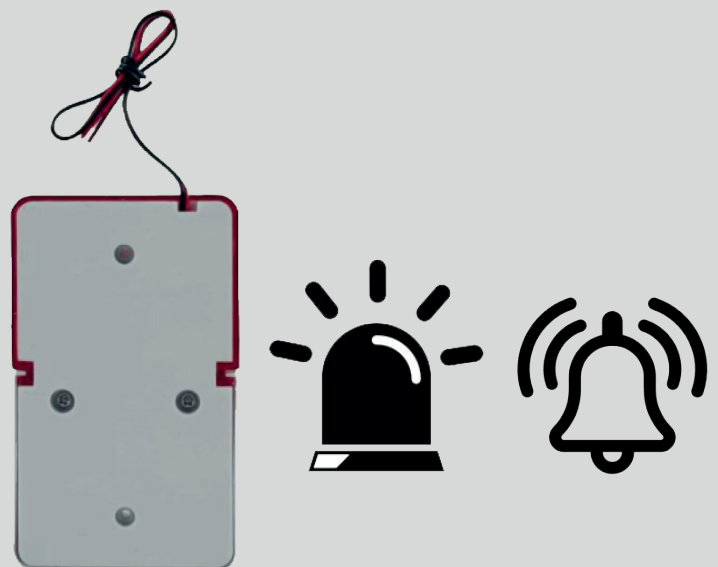

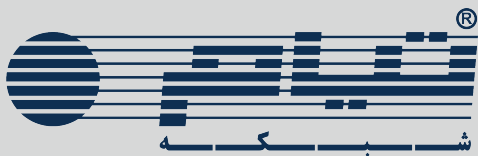

## مشخصات فنی

ولتاژ	12 V DC
جریان	150mA
امکان اتصال به باتری بکاپ	-
ابعاد	۱۲۲ × ۷۲ × ۳۵ میلی متر
دمای کاری	۱۰ الی ۷۰ درجه سانتیگراد
درگاه ارتباطی	Wire
صدا	داری ۷ سطح صدا و ۱۵ تن مختلف
استانداردها	دارای IP55 و قابلیت نصب در بیرون از محوطه
نمایشگر	-

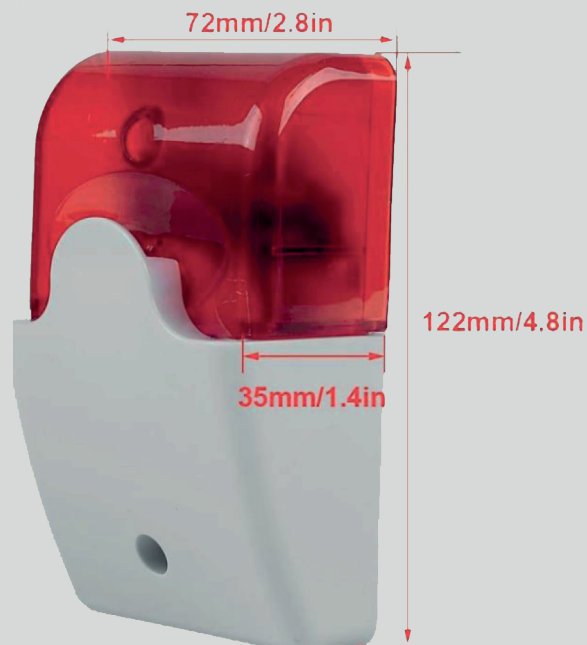

استفاده از مواد پلاستیکی ABS با کیفیت بالا

مورد استفاده گسترده در اتاق سرورها، خانه‌ها، کارخانه‌ها، مدارس، مغازه‌ها، دفتر، هتل، رستوران، محل کار مالی و بانکی

خروجی صدا قابل تنظیم در هفت سطح و ۱۵ تن صدا

